



## Klince pre klintovačku MAX HN120, pre aplikácie do ocele (hrúbka do 5,0 mm)

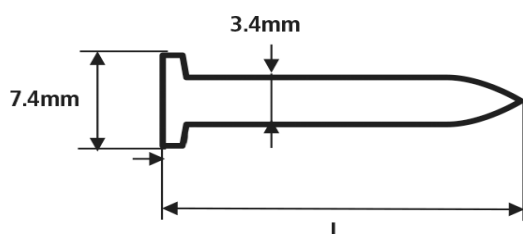


NÁZOV POLOŽKY	POČET KS V BALENÍ	DĚŽKA L (mm)	PRIEMER HLAVY (mm)	PRIEMER KLINCOV (mm)
CAP27W4-H	2 000	27	7,4	3,4
CAP32W4-H	2 000	32	7,4	3,4
CAP38W4-H	2 000	38	7,4	3,4
CAP50W4-H	2 000	50	7,4	3,4
CAP65W4-H	2 000	65	7,4	3,4
CAP50W4-H WASHER	2 000	50	7,4	3,4
CAP65W4-H WASHER	2 000	65	7,4	3,4

## Klince pre klintovačku MAX HN120, pre aplikácie do betónu (tvrdosť do 40N)

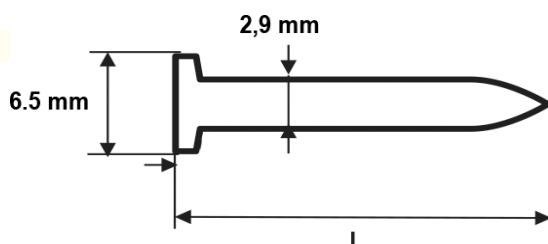


NÁZOV POLOŽKY	POČET KS V BALENÍ	DĚŽKA L (mm)	PRIEMER HLAVY (mm)	PRIEMER KLINCOV (mm)
CCP32V9-H(40)	2 000	32	6,5	2,9
CCP38V9-H(40)	2 000	38	6,5	2,9
CCP45V9-H(40)	2 000	45	6,5	2,9
CCP50V9-H(40)	2 000	50	6,5	2,9
CCP65V9-H(40)	2 000	65	6,5	2,9

**Klince pre klincovačku MAX HN120, pre aplikácie do betónu  
(tvrdosť do 40N)/ ocele (hrúbka do 13,0 mm)**

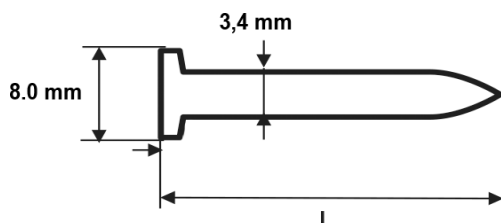

NÁZOV POLOŽKY	POČET KS V BALENÍ	DĚŽKA L (mm)	PRIEMER HLAVY (mm)	PRIEMER KLINCOV (mm)
CP-W814W4SPAL	1 000	16	8	3,4
CP-W816W4SPAL	1 000	18	8	3,4
CP-W820W4SPAL	1 000	22	8	3,4
CP-W823W4SPAL	1 000	25	8	3,4

**Klince pre klincovačku MAX HN120, pre aplikácie do betónu  
(tvrdosť do 60N)/ ocele (hrúbka do 10,0 mm)**

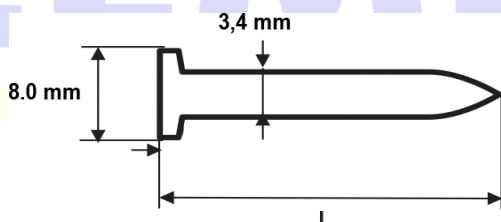

NÁZOV POLOŽKY	POČET KS V BALENÍ	DĚŽKA L (mm)	PRIEMER HLAVY (mm)	PRIEMER KLINCOV (mm)
CP-W828W4SP	1 000	30	8	3,4
CP-W833W4SP	1 000	35	8	3,4
CP-W838W4SP	1 000	40	8	3,4
CP-W843W4SP	1 000	45	8	3,4
CP-W848W4SP	1 000	50	8	3,4
CP-W850W4SP	1 000	52	8	3,4